


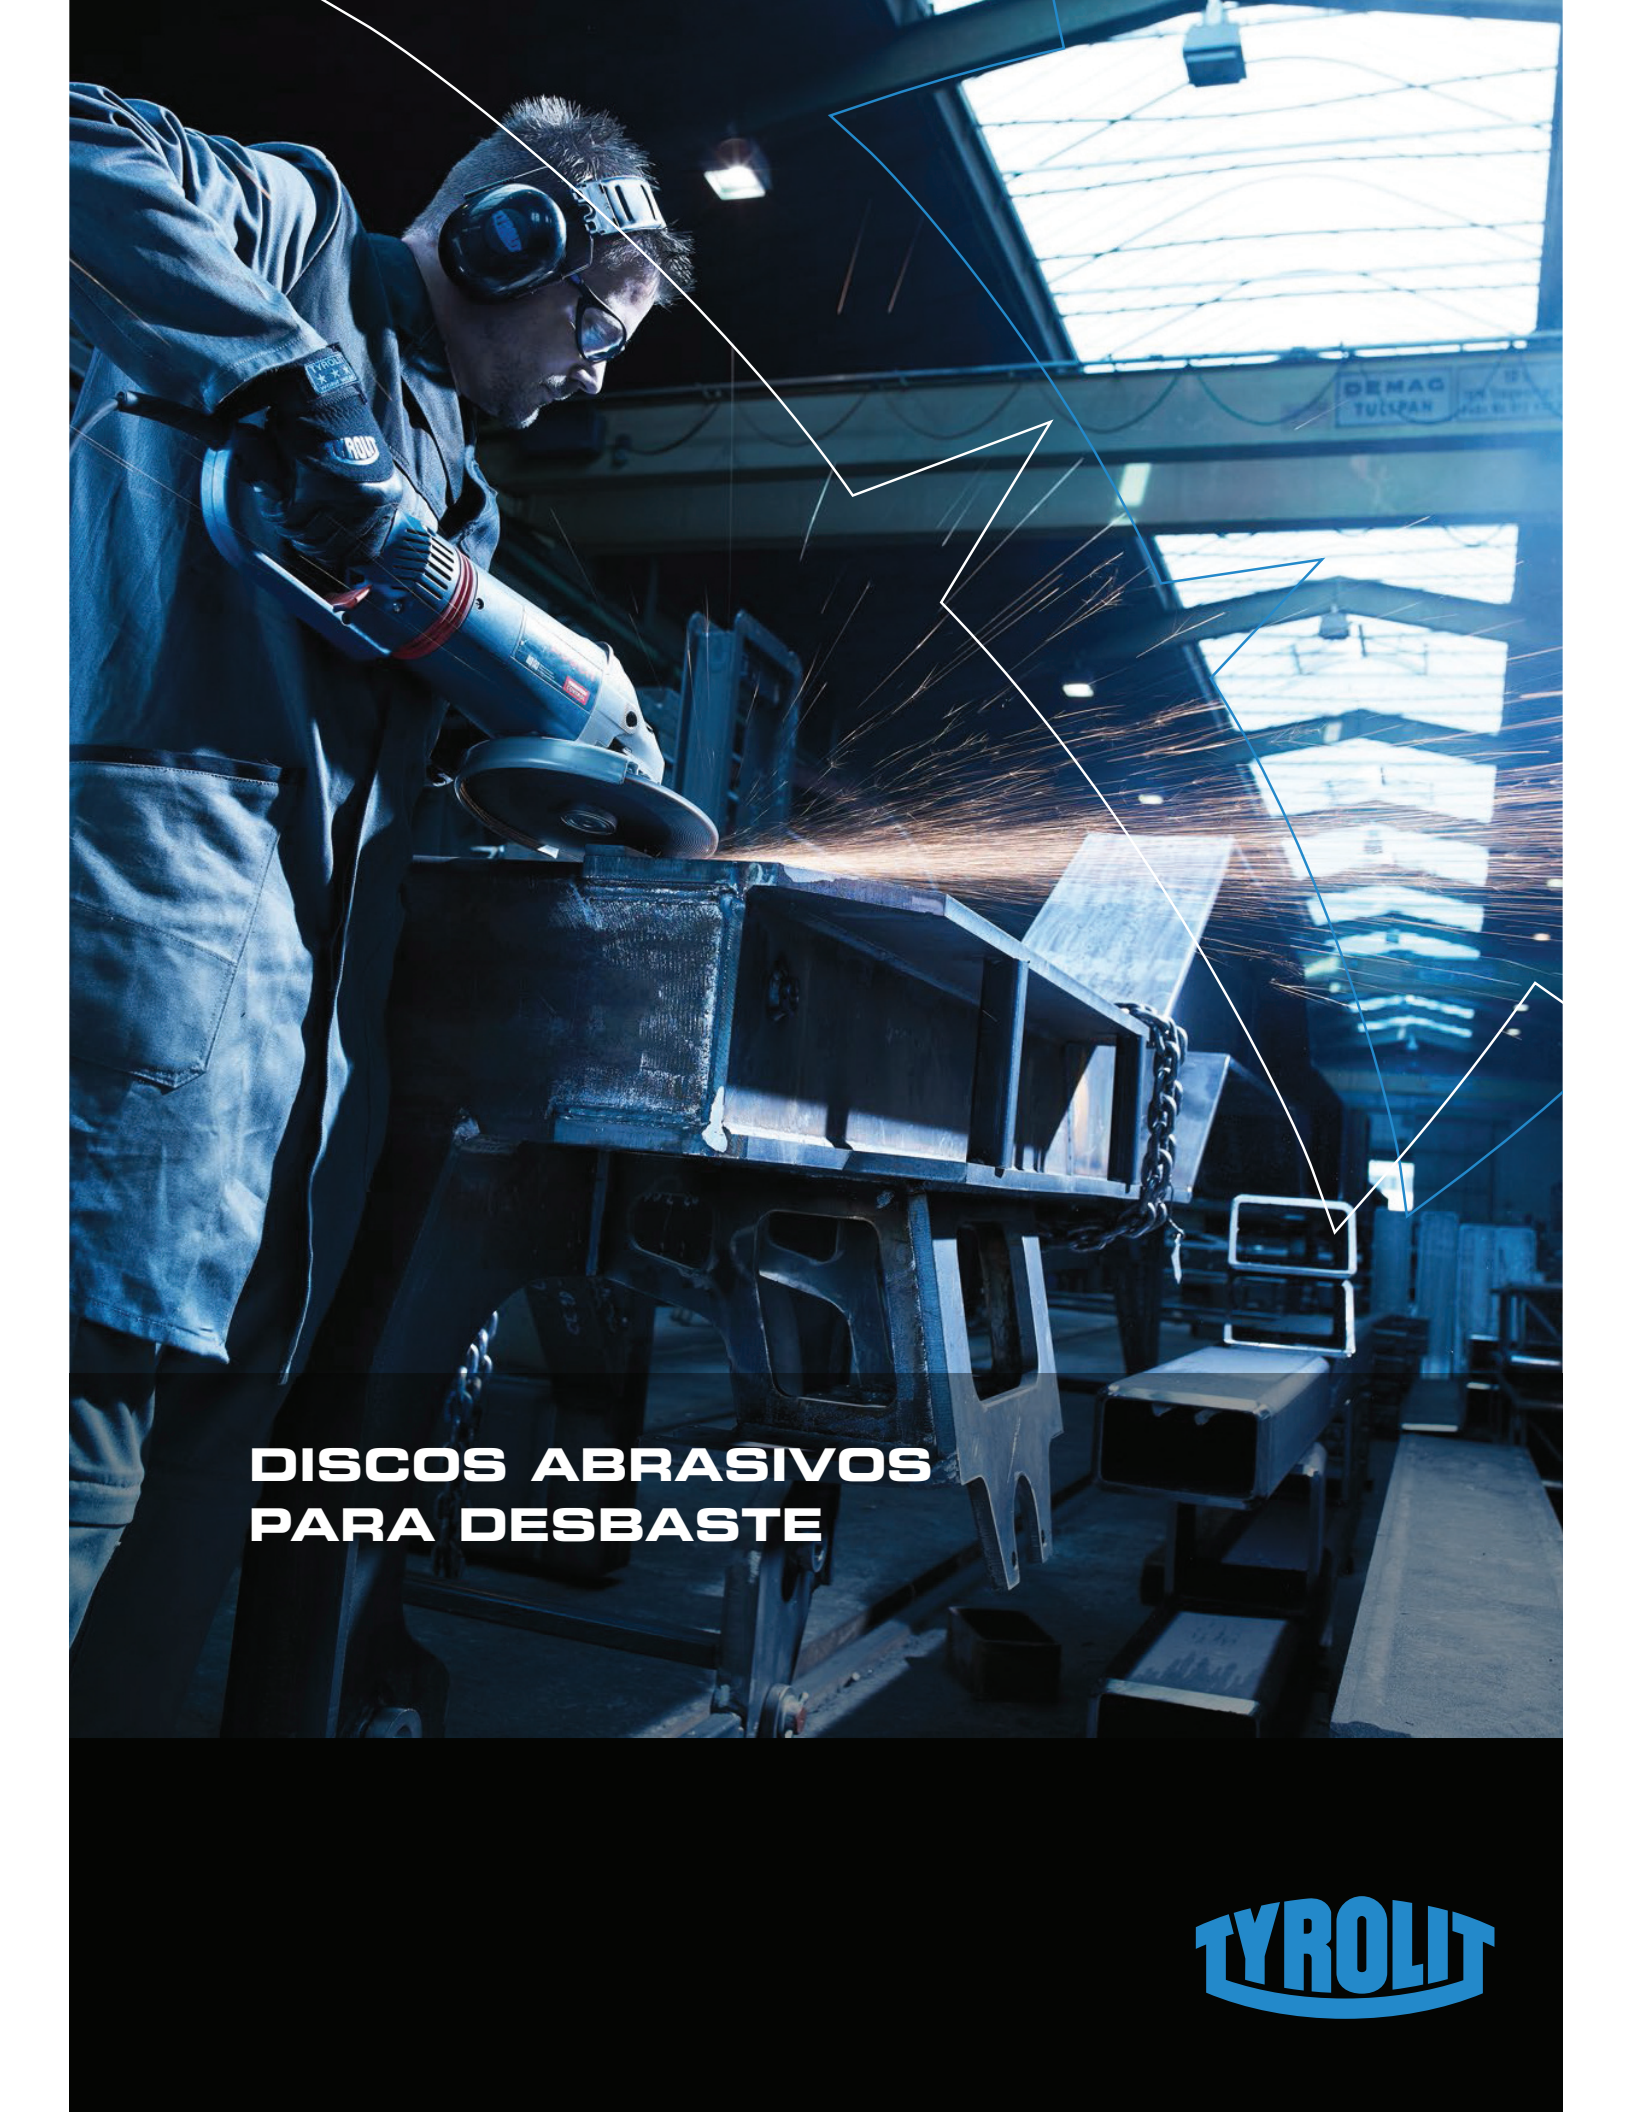

**DISCOS ABRASIVOS
PARA DESBASTE**

TYROLIT

SECUR EXTRA

2 EN 1 | Aceros y aceros inoxidables



Apropiados para el trabajo de aceros, fundición y aceros inoxidables indistintamente, sin necesidad de cambiar de disco para uno u otro material. De alta remoción y al mismo tiempo de larga duración. Especialmente recomendados para aceros inoxidables, para prevenir efectos negativos sobre el material trabajado (corrosión por incrustaciones de partículas de óxido de hierro, reducción de las tensiones de fatiga en el material amolado, etc.). No contaminante del material trabajado, libre de Fe, S y Cl ($\leq 0,1\%$). Velocidad periférica hasta 80 m/seg.

	Forma	Código	Dimensiones	Característica	Caja	Máx. rpm
	 27	27E-4-4850	114 x 4,8 x 22,23	A30Q-BFX	10	13.300
		27E-5-4850	114 x 7 x 22,23	A30Q-BFX	10	13.300
		27E-7-4850	178 x 7 x 22,23	A30Q-BFX	10	8.500
		27E-11-4850	230 x 7 x 22,23	A30Q-BFX	10	6.600

SECUR EXTRA

Focur | Fundición



Discos de óxido de circonio con alto poder de desbaste y gran duración. Especialmente recomendado para la industria pesada y fundiciones de acero, hierro gris, maleable, y nodular, donde se alcanza la mejor relación precio/rendimiento. Velocidad periférica hasta 80 m/seg.

	Forma	Código	Dimensiones	Característica	Caja	Máx. rpm
	 27	27F-7-4656	178 x 7 x 22,23	ZA30R4BF44	10	8.500
		27F-11-4656	230 x 7 x 22,23	ZA30R4BF44	10	6.600

SECUR EXTRA

Aluminio | Metales no ferrosos



Para el amolado de metales no ferrosos (aluminio, aleaciones de aluminio, cobre, bronce, latón, etc.). Velocidad periférica hasta 80 m/seg.

	Forma	Código	Dimensiones	Característica	Caja	Máx. rpm
	 27	27E-7-4	178 x 7 x 22,23	ALU60	10	8.500



SECUR EXTRA

Piedra | Fundición



Indicado para piedras naturales y artificiales, mármol, granito, ladrillos refractarios, hormigones, tejas, fibrocemento, mampostería, todo tipo de material no metálico y fundiciones con incrustaciones de arena. Velocidad periférica hasta 80 m/seg.

	Forma	Código	Dimensiones	Característica	Caja	Máx. rpm
	 27	27E-4-205	114 x 4,8 x 22,23	1C36R4B47C	10	13.300
		27E-7-47	178 x 7 x 22,23	1C30R4B47C	10	8.600
		27E-11-47	230 x 7 x 22,23	1C30R4B47C	10	6.600

SECUR EXTRA

Cordones de soldadura | Amolado perpendicular



Disco de centro deprimido especialmente diseñado para el amolado perpendicular de cordones de soldadura en caños de acero para gasoductos, oleoductos, etc. Velocidad periférica hasta 80 m/seg.

	Forma	Código	Dimensiones	Característica	Caja	Máx. rpm
	 27	27E-6-2	178 x 4,8 x 22,23	10A30R4B47	12	8.600



Debe ser utilizado en forma **perpendicular** sobre el cordón de soldadura. **Prohibido su uso lateral.**

RAPID

Aceros de baja y media aleación



Para el amolado de aceros de baja y media aleación, especialmente para trabajar sobre cantos de perfiles o aristas. Apropiado para calderería liviana y carpintería metálica en general. Velocidad periférica hasta 80 m/seg.

	Forma	Código	Dimensiones	Característica	Caja	Máx. rpm
	 27	27R-7-3	178 x 7 x 22,23	10AR	10	8.600
		27R-11-3	230 x 7 x 22,23	10AR	10	6.600

XPERT TOOLS ★★

Aceros



Para el amolado de superficies y cantos de acero de baja y media aleación. Velocidad periférica hasta 80 m/seg.

	Forma	Código	Dimensiones	Característica	Caja	Máx. rpm
	 27	27X-4-6050	114 x 4,8 x 22,23	A30-BF	10	13.300
		27X-5-6050	114 x 6,4 x 22,23	A30-BF	10	13.300
		27X-12-6051	178 x 6,4 x 22,23	A30-BF	10	8.600
		27X-13-6051	230 x 6,4 x 22,23	A30-BF	10	6.600

BASIC ★

2 EN 1 | Aceros y aceros inoxidables



Apropiados para el amolado de aceros, fundición y aceros inoxidables indistintamente, sin necesidad de cambiar de disco para uno u otro material. No contaminante del material trabajado, libre de Fe, S y Cl ($\leq 0,1\%$). Velocidad periférica hasta 80 m/seg.

	Forma	Código	Dimensiones	Característica	Caja	Máx. rpm
	 27	222858	115 x 6 x 22,23	A30Q-BF	10	13.300
		222863	178 x 6 x 22,23	A30Q-BF	10	8.600
		222865	230 x 6 x 22,23	A30Q-BF	10	6.650



Para el trabajo de desbaste con discos de 4.5" se recomienda utilizar máquinas con 850w de potencia mínima.